CTO

Celdas de carga

Balanzas Comerciales

Traccion



Plano (imagen)

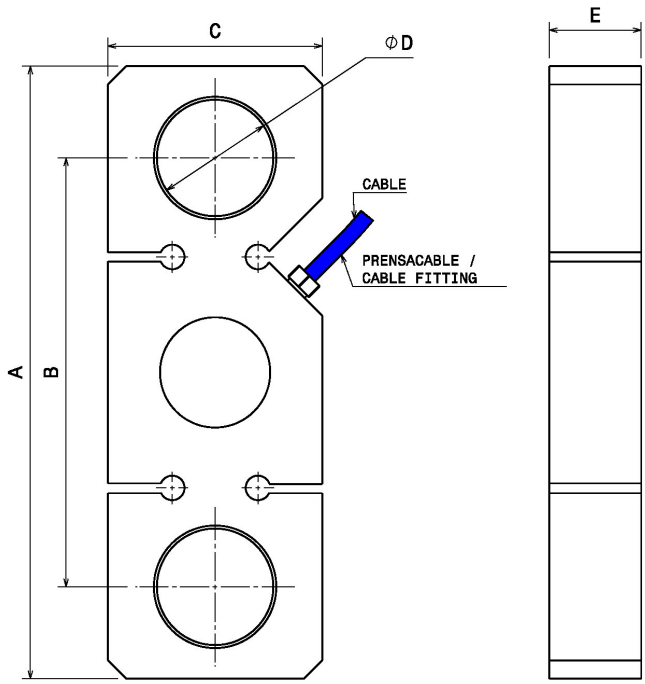

COTA / MODELO	5 TN	10 TN	20 TN	30 TN	60 TN
A	200	280	370	370	430
B	140	180	230	230	260
C	70	90	125	125	150
D	38	50	60	53	73
E	30	36	55	55	85

	Nombre/Name : CTO-5 a 60 TN
	Material : ACERO / STEEL SAE 4140 Todas las dimensiones son en mm

Especificaciones

Capacidades	5000 10000 20000 30000 60000
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	15.00
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	390 ± 5
Impedancia de salida (Ohm)	350 ± 2
Resistencia de aislación (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	6.00
Material Base	Acero Aleado
Grado de protección ambiental	IP67

Código de colores

