CZA


Celdas de carga

Balanzas Comerciales

Traccion



Plano

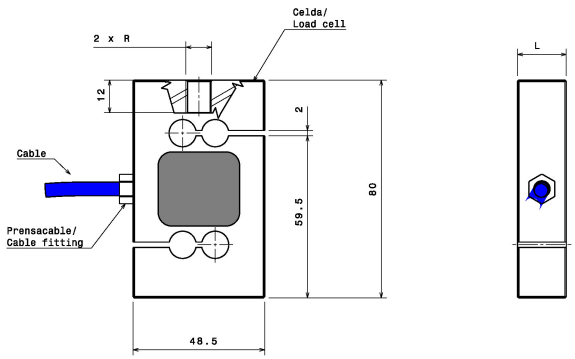

	Capacidades (kg)			
Cota	30	50	100	200
L	18	18	22	22
R CZA	3/8"x16h SAE		1/2"x20h SAE	
R CZAB	M6x1		M12x1.75	

Nombre/Name :
CZAB-CZA-30-200 KG

Material :
ALUMINIO 2024 T4/ALUMINIUM 2024 T4
Todas las dimensiones son en mm.
/All dimensions are in mm.

Código de colores



Especificaciones

Capacidades	30 50 100 200
Clase de precisión	C3
Numero máximo de intervalos de verificación (nmax)	3000
Vmin Relativo (Y)	6000
Sensibilidad (mV/V)	2.00
Tolerancia de la Sensibilidad (% C/N)	15.00
Error de linealidad (% CN)	0.03
Creep (% CN)	0.03
Corrimiento del cero con la temperatura (% CN)	0.00
Histeresis (% CN)	0.02
Corrimiento de la sensibilidad con la temperatura (% CN)	0.00
Limite de sobrecarga (% CN)	150.00
Limite de rotura (% CN)	300.00
Tensión máxima de Alimentación (V)	15
Impedancia de entrada (Ohm)	410 ± 5
Impedancia de salida (Ohm)	350 ± 2
Resistencia de aislación (Mohm)	5000
Longitud de Cable (m)	3.00
Material Base	Aluminio
Grado de protección ambiental	IP67