Indicador de Pesaje

Kaio I

Indicador de peso Industrial
Industria Nacional

Características Técnicas:

- *Carcasa totalmente Robusta en Acero Inoxidable o acero con pintura epoxi.*
- *Teclado impermeable con 6 teclas de función.*
- *Display LCD con 6 dígitos de 1", 1 dígito auxiliar de 0,5" y 18 símbolos/íconos indicadores de status*
- *Conexión de celdas de carga (hasta 8 celdas de 350 ohms) con posibilidad de sensado remoto, excitación 5 VDC y protecciones EMI/ESD*
- *Hasta 60000 divisiones en el display*
- *Alimentación a red con adaptador AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.*
- *Calibración y configuración a través de menúes protegidos por clave (password) con 2 niveles de acceso (Administrador y Operador)*
- *1 salida RS232 para conexión a PC, impresora, repetidor, etc.*
- *Unidades: kg y lb.*
- *Interfaz USB aislada (Kaio Full)*
- *Desconexión automática.*





Placa Kaio
Version Full
LCD o LED

Funciones de teclado:

- Cero. Tara. *Acumulación manual.*
- *Selección de funciones.*
  Encender- Apagar/ Calibración/
  Carga de datos





Placa Kaio
Versión Lite
LCD o LED

Funciones seleccionables:

- *Pesaje Normal*
- *Acumulación de pesadas*
- *Modo contadora*
- *Modo chequeadora*
- *Modo Llenadora/embolsadora (solo full version cortes)*
- *Tara y pre-tara manual*
- *Filtro Pesaje de Animales*
- *Salida lazo digital*
- *Modo retencion de pico (Peak Hold)*
- *Modo de 1 Corte Independientes optoacoplado (Solo Kaio lite)*
- *Modo de 3 Cortes Independientes(Solo Kaio full)*

Funciones de impression

- *Formato de ticket de impresión totalmente configurable por el usuaro. (Solo Kaio Full)*
- *Formato de datos de salida a PC: CONDEC y EL05 compatible*
- *Formato de ticket de impresion compatible con impresora Zebra*
- *Impresión normal con: Bruto. Tara. Neto.*

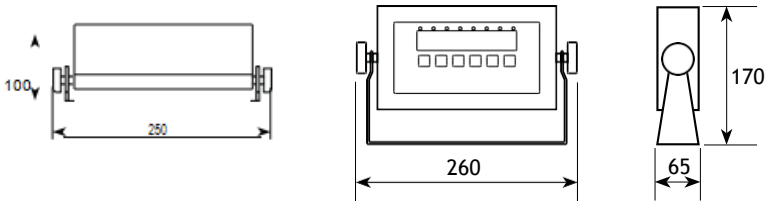

Dimensiones (mm)

Referencia	Descripción	Caracteristicas
Kaio I lite	Indicador inoxidable /Acero pintura epoxi negro	LCD Sin back Ligth o LED 0,56" c/RS232
Kaio I FULL	Indicador inoxidable /Acero pintura epoxi negro	LCD Con Back ligth o LED 0,86" c / RS232 - Usb

Accesorios

Referencia	Descripción Opcionales
CI	*Columna inoxidable para indicador*
I-485	*Interfaz RS485/4-20 mA/ 0 -10v PLC (Solo Kaio full)*
I-ETHERNET	*Interfaz Ethernet 10/100 (Solo Kaio full)*
I-PROFIBUS	*Interfaz Profibus / MODBUS (Solo Kaio full)*
RPT-DR4U	*Repetidor de peso ultrabrilo (Solo Kaio full)*
USB	*Puerto USB con salida en cabezal (Solo Kaio full)*
PCS1	*Placa de relé 1 cortes*
PCS3	*Placa de relé 3 cortes (Solo Kaio full)*