LR-22

Indicadores



- Indicador Flexible y fácil de configurar.
- Display de 5 dígitos LED ½" de altura.
- Apto para pesaje estándar, Balanza contadora, retención de pico máximo, y dosificaciones simples.
- Calibración totalmente digital.
- Gabinete en chapa plegada y acabado en pintura horneada.

Características y funciones

Alimentación	220Vca
Display	5 Dígitos Led 1/2" de alto
Teclado	Si/No, Cero, Tara
Indicación máxima	99999
Sensibilidad máxima (uV/V)	0,25
Cantidad de celdas (350 ohm)	8
Velocidad (conv./Seg.)	10
Error Máximo (%)	0,01
Conectividad	1 RS-232C Bidireccional RS-232C Undireccional
Dimensiones generales (mm)	190 x 130 x 70

Plano

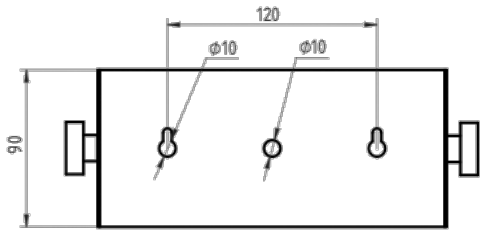

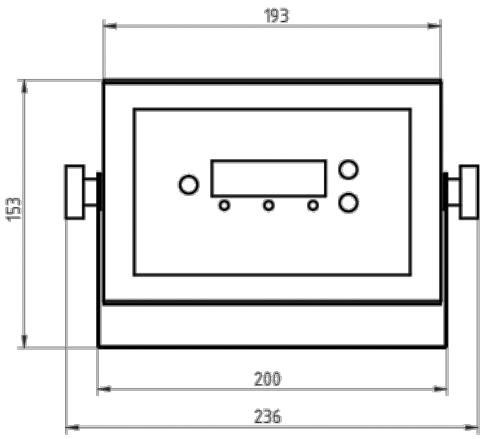

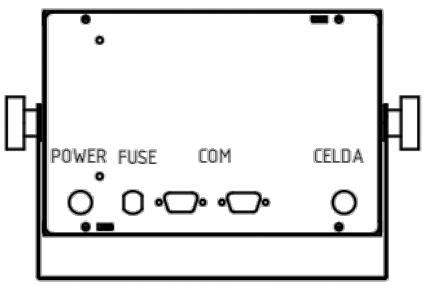

Opcionales

Salida RS-485 Modbus RTU
Salidas 4-20mA/0-20mA/0-5V/0-10V
Salida de Relé de contacto seco para realizar uno o tres cortes. (Ampliable hasta 9)
Funcionalidad como remoto

Código de producto según opcionales

LR-22 ☐

- 1 Salida de rele de un corte
- 3 Salida de rele de tres cortes
- M Salida RS-485 Modbus RTU
- C Salida de Corriente 4-20mA