Indicador de Pesaje MP50-E

Indicador de peso
Industria Nacional

Características Técnicas:

- *Carcasa totalmente Robusta en Acero con pintura epoxi.*
- *Teclado impermeable con 6 teclas de función.*
- *Display LCD con backlight 5 1/2 digitos +iconosindicadores*
- *Área visible del display99 mm x 24mm*
- *Teclado 6 teclas*
- *Conversor A/D Carga balanceada radiométrico*
- *Resolución interna 200.000 cuentas @ 2mV/V*
- *Coeficiente del Span 0,002% / °C tipico*
- *Impedancia de entrada2400 Ohm*
- *Excitación de celda 3,3 Vcc 40 mA (4 celdas de 350 Ohm)*
- *Rango de señal de entrada-1 mV/V a 4mV/V / -50% a 200% (Z = 350 ohm)*
- *Temp. de operación-10 °C a 40 °C*
- *Filtro Digital 5 opciones incluido pesaje de animales*



Funciones de teclado:

- *Cero. Tara. Acumulación manual.*
- *Selección de funciones.*
- *Encender- Apagar/Calibración/ Carga de datos*

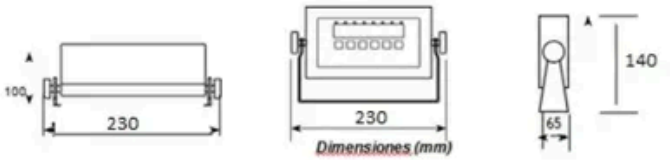

Funciones seleccionable:

- *Filtro de peso para animales*
- *Acumulación de pesadas*
- *Funciones estadísticas*
- *Conversión a libras*
- *Detector de picos*
- *Menúes protegidos por clave de acceso*
- *Permite el pesaje de tanques y ajuste del peso sin recalibrar*



Accesorios/Opcionales

- *Batería de 6v con cargador Interno*
- *Cables y Pinzas para conexión a batería 12v externa*
- *Columna de apoyo*
- *2 entradas para celda de carga*